



## Z80-M530.07 S5

### Manuel koni deęiřimi

Eřya numarası **10205024**

Yüksek hızlı frezeleme, tařlama, delme ve oyma iřlemleri için SF mil

### Yatak

Hibrit küresel yatak (adet)	4
Ömür boyu gres yaęlamalı	bakım gerekmez

### Motor

Motortechnologie	Üç fazlı asenkron tahrik (fırçasız ve sensörsüz)
Frekans	1.000 HZ
Motor kutup sayısı (çiftler)	2
Nominal devir sayısı	30.000 dev/dak
Hızlanma/frenleme deęeri Saniye başına	10 000 dev/dak (dięer deęerler için danıřın)

### Güç deęerleri


Sıvı ile soęutulmuř

	Pmax./5s	S6-%60	S1-%100	
Nominal güç	6,9	5,2	4,6	[kW]
Tork	2,94	2,02	1,88	[Nm]
Gerilim	351	354	366	[V]
Akım	16	11	10	[A]


## Z80-M530.07 S5

Manuel koni deęiřimi

Eřya numarası **10205024**

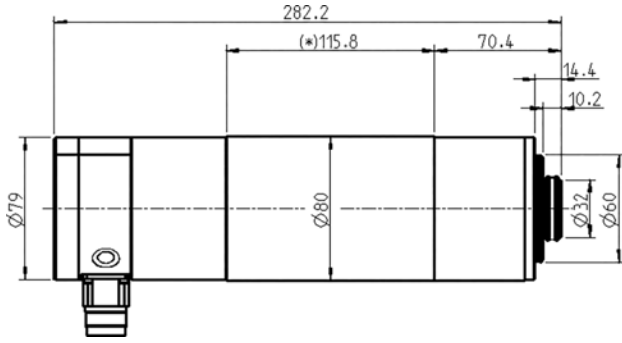

Ebatlar

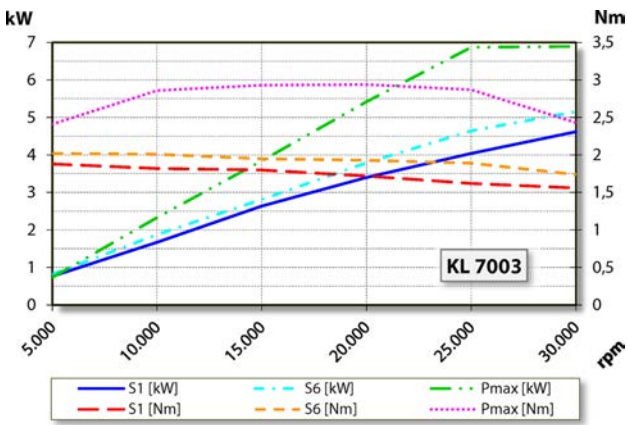

### Güç diyagramı

Sıvı ile soęutulmuř

Güç belirleme iřlemi, iřletmeye ait motor test yerinde gerekleřtirilir.

## Özellikler

Devir sayısı sezicisi	Alan plakası (TTL) Sinyal sayısı = 6
Motor koruması	PTC 160° C
Gövde	Paslanmaz elik
Gövde apı	80 mm
Soęutma	Sıvı ile soęutulmuř
İřletim evre sıcaklıęı	+ 10° C ... + 45° C
Blokaj havası	
Koruma sınıfı (blokaj havası devreye sokulmuř)	IP54
Takım deęiřimi	Manuel koni deęiřimi
Alet yuvası	HSK-C 32
Pens aralıęı azami	13 mm
Saę ve Sol dönüřlü	
Fiř	9 kutuplu (SpeedTEC)
Aęırlık	~ 8 kg
İ koni salgısı	< 1 µ
Eksenel kaıklık	< 1 µ