



ZS62-D360.53 S2A

空圧式直接ツール交換

製品番号 13303035-02

HFスピンドル-高速切削、研削、穴あけ、彫刻

ベアリング

高精度ハイブリッド・ ボールベアリング (個数)	3
無交換グリース潤滑	メンテナンス・フリー

モーター


モーター技術	3相同期モーター (ブラシレス、センサレス)
周波数	1.000 HZ
モーターポール数 (対)	1
定格回転数	60.000 rpm
加速/減速値 毎秒	10 000 rpm (他の値はご相談に応じます)

出力値 液体冷却


	Pmax./5秒	S6-60%	S1-100%	
定格出力	2,9	2,1	1,8	[kW]
トルク	0,49	0,38	0,31	[Nm]
電圧	178	174	174	[V]
電流	14,7	12	10,5	[A]

ZS62-D360.53 S2A

空圧式直接ツール交換
製品番号 13303035-02

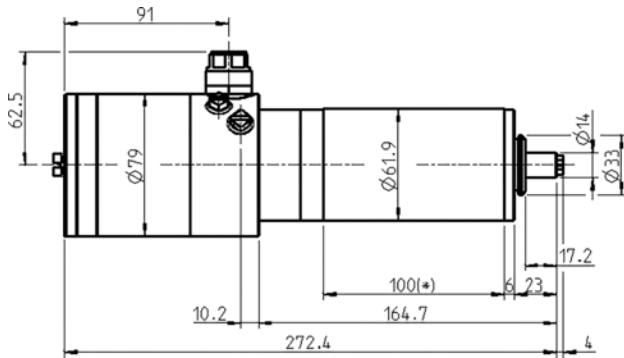

寸法図

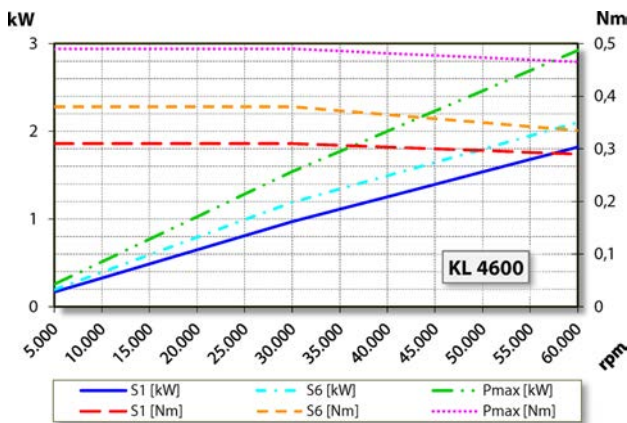

出力、トルク-回転数ダイヤグラム
液体冷却

出力測定は自社モーター試験機により行っています。

特性

モーター保護	Pt1000
ハウジング	ステンレススティール
ハウジング外径	61,9 mm
冷却	液体冷却
動作周囲温度	+ 10° C ... + 45° C
シーリング・エア	
保護等級 (シール・エア・オン)	IP54
ツール交換時のコレット からのエアプロ	
ESDプロテクション	
ツール交換	空圧式直接ツール交換
コレット・タイプ	8/5°
クランプ範囲最大	6 mm (1/4 ")
時計回り	
カップラープラグ	7ピン プラスチックタイプ
重量	~ 4 kg
インナーテーパ部振れ 精度	< 1 μ